

DANJIDANXIGUANDAOLIXINBENG

单级单吸管道离心泵

ISG、IRG、GRG、IHG、YG系列



上海海洋泵阀制造有限公司
SHANGHAI SEA PUMP & VALVE MFG.CO.,LTD.

索 引

产品概述.....	1
特 点.....	1
型号意义.....	1
用 途.....	1
工作条件.....	2
结构说明.....	2~3
联接方式.....	4
泵外型安装图.....	5
安装方式.....	5
附件及安装尺寸.....	6
安装说明.....	7
起动与停车.....	7
泵的维护.....	7
易损件(机械密封和轴承).....	8
ISG型系列性能型谱.....	8
故障原因及排除方法.....	9
主要性能参数与安装尺寸表.....	10~17


产 品 概 述

ISG型系列单级单吸管道离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求。产品按国际ISO2858标准设计制造。

特 点

- 1.泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
- 2.叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
- 3.轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
- 4.安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
- 5.可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
- 6.可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

型 号 意 义

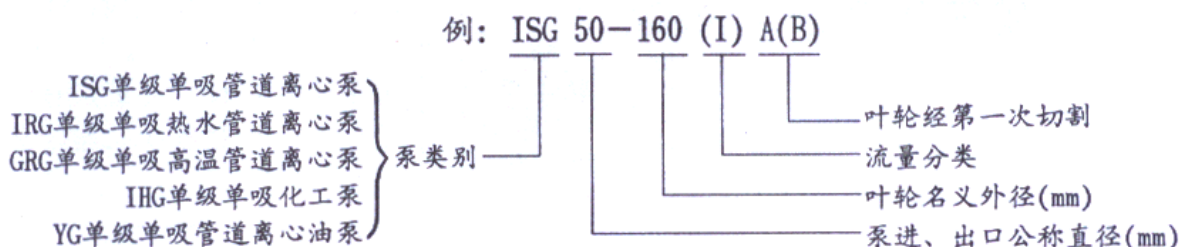

用 途

- 1、ISG型立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环。浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度 $T < 80^{\circ}\text{C}$ 。
- 2、IRG(GRG)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸,以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,IRG型使用温度 $T < 120^{\circ}\text{C}$,GRG型使用温度 $T < 240^{\circ}\text{C}$ 。
- 3、IHG型立式管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$ 。
- 4、YG型立式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 。

工 作 条 件

1. 吸入压力 $\leq 1.0\text{MPa}$ ，或泵系统最高工作压力 $\leq 1.6\text{MPa}$ ，即泵吸入口压力+泵扬程 $\leq 1.6\text{MPa}$ 、泵静压试验压力为 2.5MPa ，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 1.6MPa 时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。


2. 环境温度 $< 40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $< 95\%$ 。

3. 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的 0.1% ，粒度 $> 0.2\text{mm}$ 。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

结 构 说 明

普通型结构

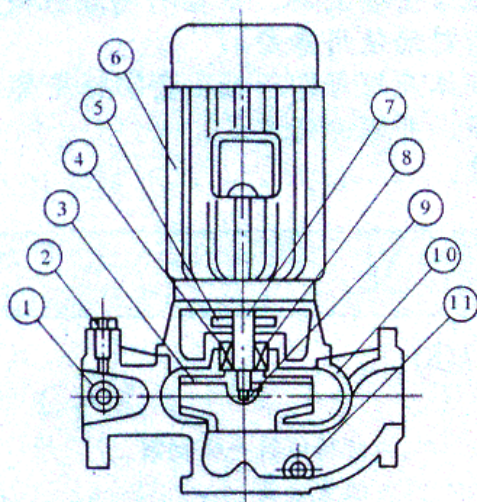


①	取压塞
②	排气阀
③	叶 轮
④	机械密封
⑤	挡水圈
⑥	电 机
⑦	轴
⑧	联体座
⑨	叶轮螺母
⑩	泵 体
⑪	放水阀

ISG型结构说明:

- ① 泵与电机同端盖，轴向尺寸缩短，结构简单；
- ② 泵体上设有取压孔和放水孔；
- ③ 泵体上设有排气阀，工作前能排放泵内空气。
- ④ 泵体底部设有安装底板和螺栓孔，保证整体机组安装稳固。

热水型结构

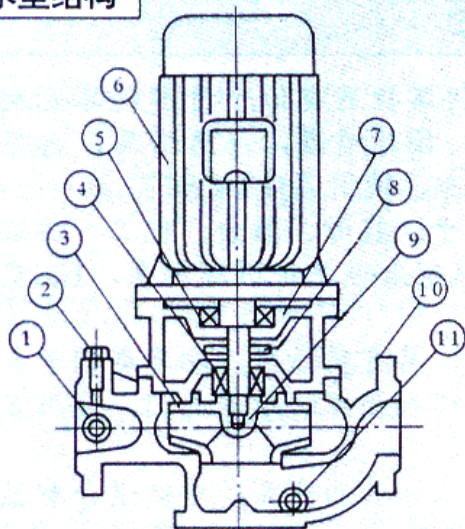


①	取压塞
②	排气阀
③	叶 轮
④	机械密封
⑤	轴 承
⑥	电 机
⑦	联体座
⑧	挡水圈
⑨	叶轮螺母
⑩	泵 体
⑪	放水阀

IRG型结构说明:

- ① 泵体与上部结构中间装有隔热盖，适用于介质温度 $T < 120^{\circ}\text{C}$ 的场合。
- ② 泵与电机轴承组合配置，保证轴运转精度，提高了密封的可靠性。
- ③ 可根据用户要求隔热盖内安装风冷装置。

高温型结构

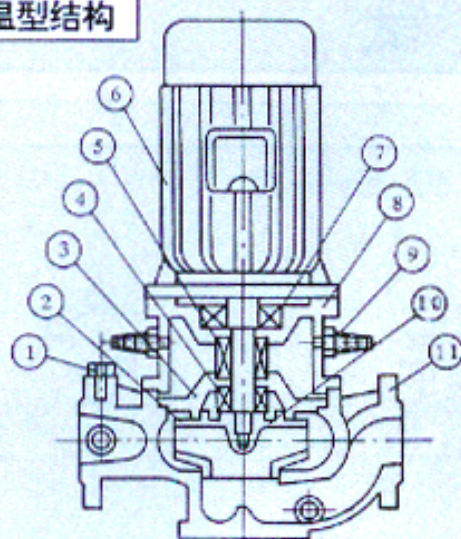


①	排气阀
②	叶轮
③	泵盖
④	机械密封
⑤	机械密封
⑥	电机
⑦	轴承
⑧	联体座
⑨	冷却水管
⑩	叶轮螺母
⑪	泵体

GRG型结构说明:

- ① 泵体与上部结构中间采用外供水隔热和冷却，可以适用于温度 $-45^{\circ}\text{C} \sim +240^{\circ}\text{C}$ 的高温场合；
- ② 泵与电机轴承组合配置，保证轴运转精度，提高了密封的可靠性。
- ③ 采用组合式密封，下端为进口钛合金密封环的中型耐高温机械密封。

化工型结构

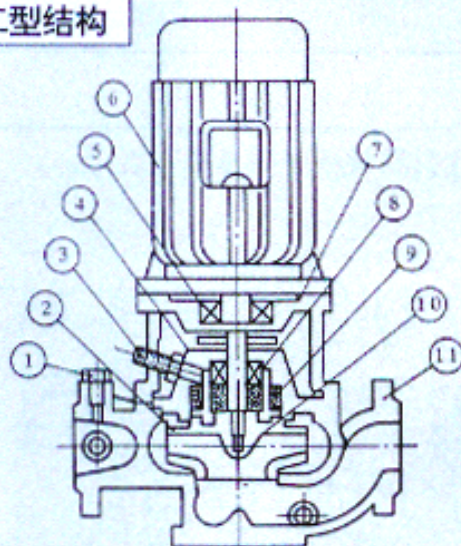


①	排气阀
②	叶轮
③	冲洗冷却水管
④	泵盖
⑤	轴承
⑥	电机
⑦	联体座
⑧	机械密封
⑨	承磨付
⑩	叶轮螺母
⑪	泵体

IHG型结构说明:

- ① 机械密封前置有承磨付，泵盖上设有密封冷却，冲洗孔，适用于抽送介质易挥发，或结晶的场合，延长在介质含微小颗粒时机械密封的使用寿命；
- ② 泵与电机轴承组合配置，保证轴运转精度，提高了密封的可靠性。
- ③ 机械密封采用硬质合金材质。

油泵结构

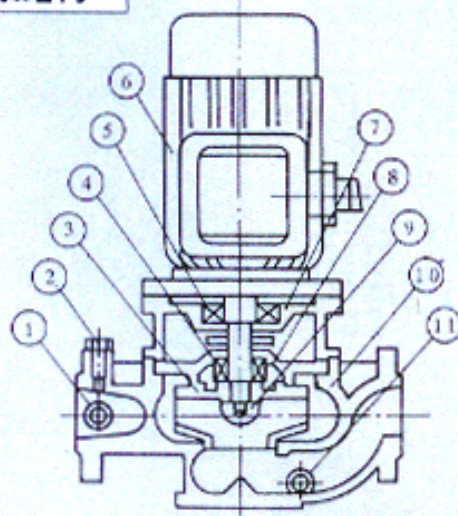

①	取压塞
②	排气阀
③	叶轮
④	机械密封
⑤	轴承
⑥	电机
⑦	联体座
⑧	泵盖
⑨	叶轮螺母
⑩	泵体
⑪	放水阀


YG型结构说明:

- ① 本结构适用于输送不含固体颗粒的介质，温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 的油类；
- ② 所输送油类介质温度 $T > 120^{\circ}\text{C}$ 或含有微量颗粒时，可选择高温结构或化工泵结构。

联 接 方 式


硬性联接:

1. 直接安装

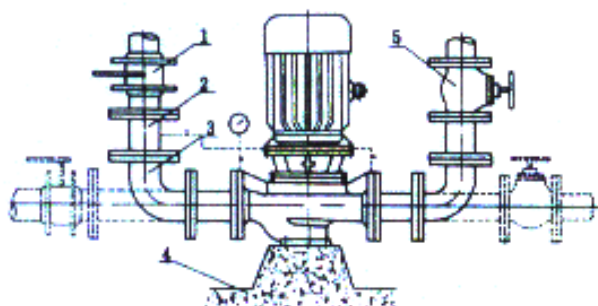


1	进口阀门	2	直 管	3	弯 管
4	采用水泥浇注基础			5	出口阀门

2. 配KL型联接板安装

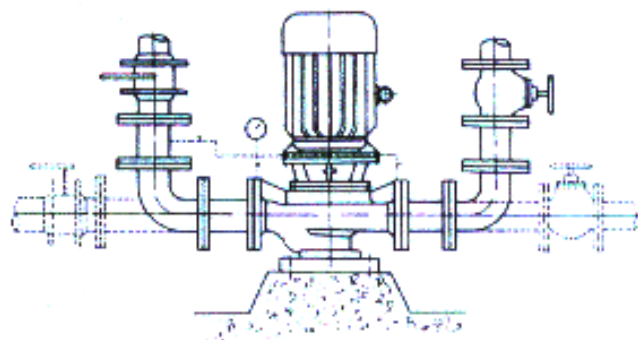


柔性联接:

1. 配KL联接板, 加隔振器安装

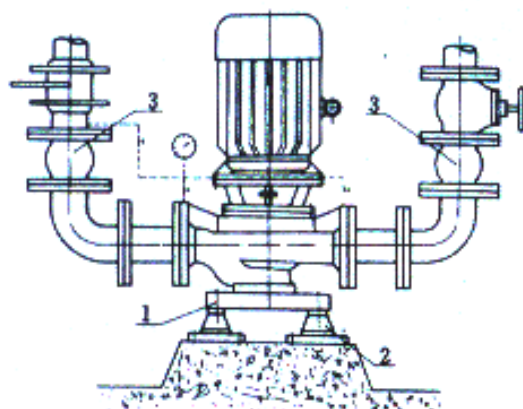


1	KL型联接板	2	隔 振 器	3	扰性接头
---	--------	---	-------	---	------

2. 配KL型联接板加隔振垫安装

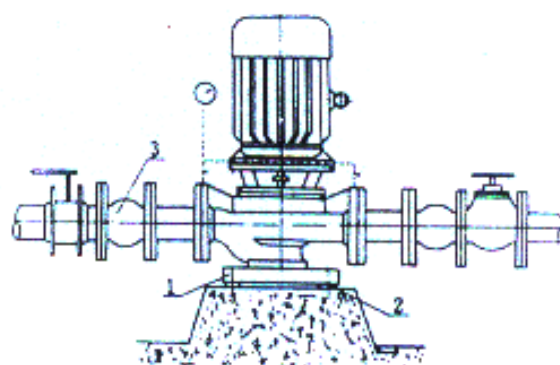


1	KL型联接板	2	隔 振 垫	3	扰性接头
---	--------	---	-------	---	------


3. 户外使用: 采用IP户外电机

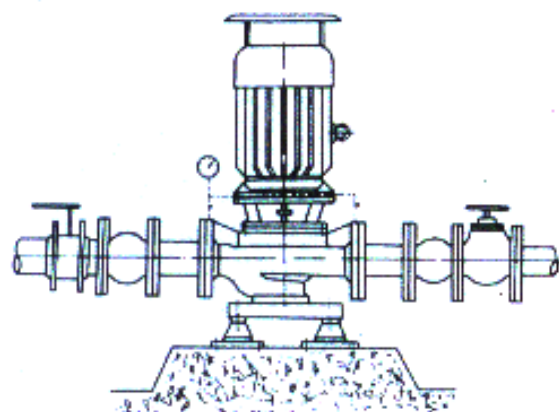

4. 悬臂卧式使用

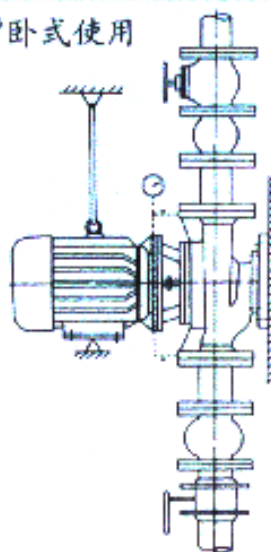


泵外型及安装图

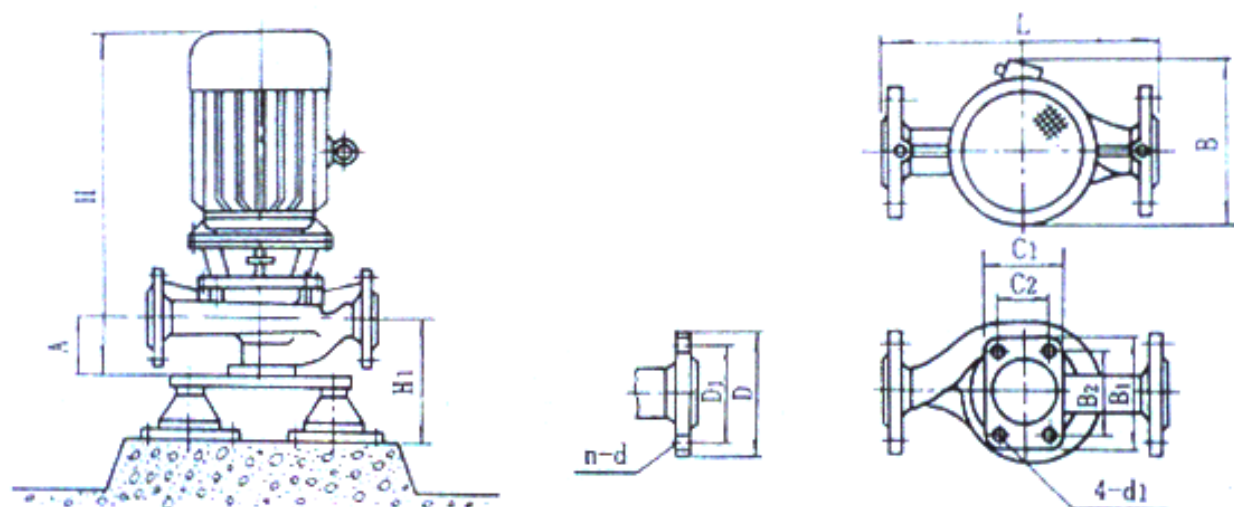


安 装 方 式


横式抽送水用




单段横式配装




多段竖式配装

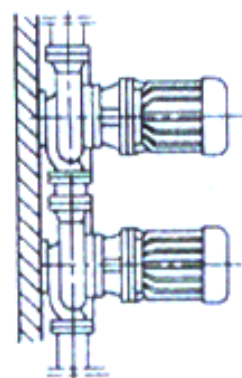


多段横式配装

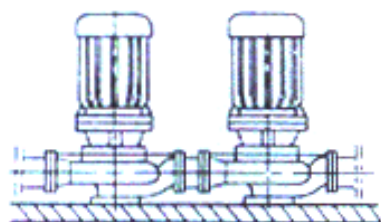

竖式抽送水用




单段竖式配装




附件及安装尺寸


联接板

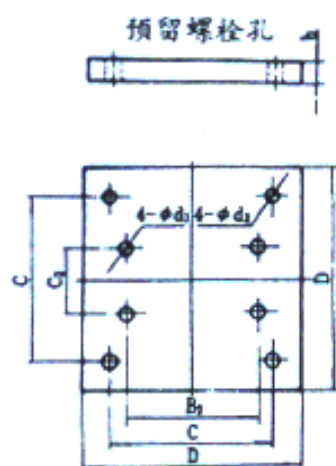

柔性联接基础图

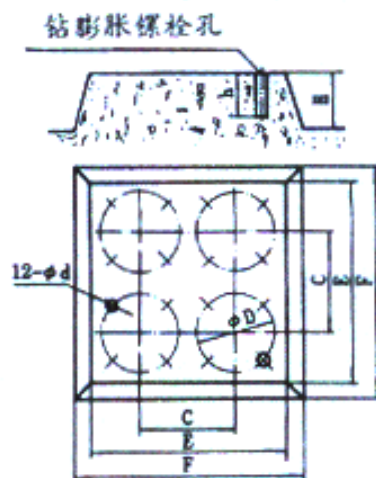


硬性联接基础图

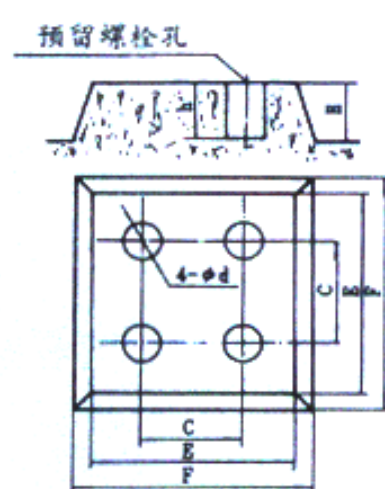


联接尺寸							柔性联接基础尺寸						硬性联接基础尺寸							
型号	C ₂ ×B ₂	C×C	D×D	h	φ d ₂	φ d ₂	H	E	F	C	φ D	φ d	h	H	E	F	C	φ d	h	
1	45×70	240×240	300×300	55	φ 14	φ 14	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200	
2	50×80	240×240	300×300	55	φ 14	φ 14	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200	
3	60×100	240×240	300×300	55	φ 14	φ 14	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200	
4	70×120	240×240	300×300	55	φ 18	φ 16	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200	
5	80×130	240×240	300×300	55	φ 18	φ 16	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200	
6	100×160	340×340	400×400	55	φ 18	φ 16	250	650	700	340	同 隔 振 器 D ₁	φ 14.5	60	250	650	700	340	80	250	
7	120×180	340×340	400×400	55	φ 18	φ 16	250	650	700	340		φ 14.5	60	250	650	700	340	80	250	
8	160×220	340×340	400×400	55	φ 22	φ 16	250	650	700	340		φ 14.5	60	250	650	700	340	80	250	
9	150×240	340×340	400×400	55	φ 22	φ 16	250	650	700	340		φ 14.5	60	250	650	700	340	80	250	
10	210×260	440×440	500×500	55	φ 22	φ 16或 φ 18	300	750	800	440		φ 14.5	60	300	750	800	440	80	250	
11	230×280	440×440	500×500	55	φ 22	φ 16或 φ 18	300	750	800	440		φ 14.5	60	300	750	800	440	80	250	
12	250×320	540×540	600×600	55	φ 22	φ 16或 φ 18	300	800	850	500		φ 14.5	60	300	800	850	540	80	250	
13	300×350	740×740	880×880	55	φ 22	φ 20或 φ 18	350	1000	1100	740		φ 14.5	60	350	1000	1100	740	80	250	
14	300×400	740×740	800×800	55	φ 22	φ 20或 φ 18	350	1000	1100	740		φ 14.5	60	350	1000	1100	740	80	250	
15	350×450	740×740	800×800	55	φ 26	φ 20或 φ 18	350	1000	1100	740		φ 14.5	60	350	1000	1100	740	80	250	
16	400×500	740×740	800×800	55	φ 26	φ 20或 φ 18	350	1000	1100	740		φ 14.5	60	350	1000	1100	740	80	250	

JGD型隔振器安装尺寸

型号	M	D	D ₁	H	d	n
JGD2-3	8	180	150	47	12	3
JGD3-2	12	230	200	64	12	3
JGD3-3	12	230	200	64	12	3
JGD4-1	16	280	250	76	12	3
JGD4-2	16	280	250	76	12	3
JGD5-3	20	330	300	104	12	3



SD型隔振垫0.5基本块尺寸

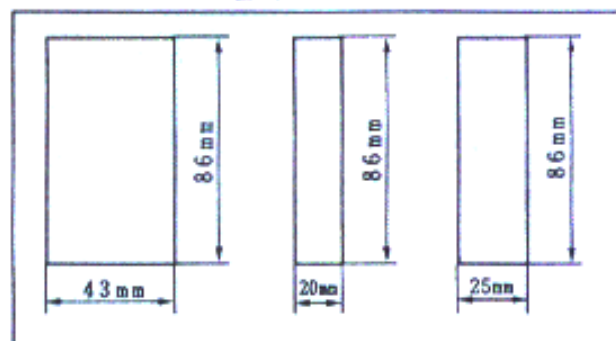

安 装 说 明

1、安装前应检查机组紧固件有无松动现象，泵体流道有无异物堵塞，以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。

2、安装时管道重量不应加在水泵上，以免使泵变形。

3、安装时必须拧紧地脚螺栓，以免启动时振动对泵性能的影响。

4、为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表，以保证在额定扬程和流量范围内运行，确保泵正常运行，增长水泵的使用寿命。

5、安装后拨动泵轴，叶轮应无磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。

6、泵分硬性联接安装和柔性联接安装两种(见联接方式)。

起 动 与 停 车

启动前准备：

1、试验电机转向是否正确，从电机顶部往泵看为顺时针旋转，试验时间要短，以免使机械密封干磨损。2、打开排气阀使液体充满整个泵体，待满后关闭排气阀。3、检查各部位是否正常。4、用手盘动泵以使润滑油进入机械密封端面。5、高温型应先进行预热，升温速度 $50^{\circ}\text{C}/\text{小时}$ ，以保证各部受热均匀。

起 动：

1、全开进口阀门。2、关闭吐出管路阀门。3、启动电机，观察泵运行是否正确。4、调节出口阀开度以所需工况，如用户在泵出口处装有流量计或压力表，应通过调节出口阀门开度使泵在性能参数表所列的额定点上运转，如用户在泵出口处装有流量计或压力表，应通过调节出口阀门开度，测量泵的电机电流，使电机在额定电流内运行，否则将造成泵超负荷运行(即大电流运行)至使电机烧坏。调正好的出口阀门开启大与小和管道工况有关。5、检查轴封泄漏情况，正常时机械密封泄漏应小于3滴/分。6、检查电机、轴承处温升 $\leq 70^{\circ}\text{C}$ 。

停 车：

1、高温型先降温，降温速度 $< 10^{\circ}\text{C}/\text{分}$ ，把温度降低到 80°C 以下，才能停车。2、关闭吐出管路阀门。3、停止电机。4、关闭进口阀门。5、如长期停车，应将泵内液体放尽。

泵 的 维 护

1、运行中的维护：

(1)进口管道必须充满液体，禁止泵在汽蚀状态下长期运行。(2)定时检查电机电流值，不得超过电机额定电流。(3)泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停车检查，必要时可更换易损零件及轴承，机组大修期一般为一年。

2、机械密封维护

(1)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。(2)严禁机械密封在干磨情况下工作。(3)启动前应先盘动泵(电机)几圈，以免突然启动造成石墨环断裂损坏。(4)密封泄漏量允差3滴/分。否则应检查。

故障原因及排除方法

故障现象	可能产生的原因	排除方法
1. 水泵不出水	a. 进出口阀门未打开, 进出管路阻塞, 流道叶轮阻塞。 b. 电机运行方向不对, 电机缺相转速很慢。 c. 吸入管漏气。 d. 泵没灌满液体, 泵腔内有空气。 e. 进口供水不足, 吸程过高, 底阀漏水。 f. 管路阻力过大, 泵选型不当。	a. 检查, 去除阻塞物。 b. 调整电机方向, 紧固电机接线。 c. 拧紧各密封面, 排除空气。 d. 打开泵上盖或打开排气阀, 排尽空气。 e. 停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。 f. 减少管路弯道, 重新选泵。
2. 水泵流量不足	a. 先按1.原因检查。 b. 管道、泵流道叶轮部分阻塞, 水垢沉积、阀门开度不足。 c. 电压偏低。 d. 叶轮磨损。	a. 先按1.排除。 b. 去除阻塞物, 重新调整阀门开度。 c. 稳压。 d. 更换叶轮。
3. 功率过大	a. 超过额定流量使用。 b. 吸程过高。 c. 泵轴承磨损。	a. 调节流量关小出口阀门。 b. 降低吸程。 c. 更换轴承。
4. 杂音振动	a. 管路支撑不稳。 b. 液体混有气体。 c. 产生汽蚀。 d. 轴承损坏。 e. 电机超载发热运行。	a. 稳固管路。 b. 提高吸入压力排气。 c. 降低真空度。 d. 更换轴承。 e. 调整按5。
5. 电机发热	a. 流量过大, 超载运行。 b. 碰擦。 c. 电机轴承损坏。 d. 电压不足。	a. 关小出口阀。 b. 检查排除。 c. 更换轴承。 d. 稳压。
6. 水泵漏水	a. 机械密封磨损。 b. 泵体有砂孔或破裂。 c. 密封面不平整。 d. 安装螺栓松懈。	a. 更换。 b. 焊补或更换。 c. 修整。 d. 紧固。

主要性能参数与安装尺寸表(一)

型 号	流 量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)	外 型 尺 寸				安 装 尺 寸			进 出 口 法 兰 尺 寸			隔 振 器 (垫)	
	(m³/h)	(l/s)							L	B	H	C₁×B₁	A	C₂×B₂	4-φd₁	D	D₁	n-d	规格	H₁
15-80	1.1 1.5 2.0	0.3 0.42 0.55	8.5 8 7	26 34 34	2800	0.18	2.3	17	180	150	340	75×100	40	45×70	4-φ12	G1/2	/	/	SD41-0.5	60
20-110	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	15 16 13.5	28 34 35	2800	0.37	2.3	25	260	230	405	80×110	55	50×80	4-φ12	G3/4	/	/	SD41-0.5	75
20-160	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	15 16 13.5	28 34 35	2900	0.75	2.3	29	300	230	420	90×130	65	60×100	4-φ14	G3/4	/	/	SD41-0.5	85
25-110	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	15 16 13.5	34 42 41	2900	0.55	2.3	26	260	230	415	80×110	60	50×80	4-φ14	φ115	φ85	4-φ14	SD41-0.5	80
25-125	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	20.5 20 18	36 36 36	2900	0.75	2.3	28	260	230	435	80×110	75	50×80	4-φ14	φ115	φ85	4-φ14	SD41-0.5	95
25-125A	2.5 3.5 4.5	0.69 1.0 1.28	17 16 14.4	36 36 36	2900	0.55	2.3	27	260	230	435	80×110	75	50×80	4-φ14	φ115	φ85	4-φ14	SD41-0.5	95
25-160	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	33 32 30	34 32 33	2900	1.5	2.3	39	300	270	430	90×130	65	60×100	4-φ14	φ115	φ85	4-φ14	SD41-0.5	85
25-160A	2.5 3.5 4.5	0.69 1.03 1.36	29 28 26	34 34 34	2900	1.1	2.3	34	300	270	415	90×130	65	60×100	4-φ14	φ115	φ85	4-φ14	SD41-0.5	85
32-100(I)	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.32	13.2 12.5 11.3	48 54 53	2900	0.75	2.0	32	260	230	445	100×150	85	70×120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	105
32-125	3.5 5 6.5	0.97 1.39 1.8	22 20 18	40 44 42	2900	0.75	2.3	28	260	230	435	90×130	72	60×100	4-φ14	φ140	φ100	4-φ18	SD41-0.5	92
32-125A	3.1 4.5 5.8	0.86 1.25 1.61	17.6 16 14.4	43 40 42	2900	0.55	2.3	28	260	230	435	90×130	72	60×100	4-φ14	φ140	φ100	4-φ18	SD41-0.5	92
32-160(I)	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.32	33.2 32 30.2	34 40 42	2900	2.2	2.0	47	320	270	505	100×150	90	70×120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	110
32-200(I)	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.32	50.5 50 48	26 33 35	2900	4	2.0	43	340	330	560	120×170	95	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115
32-200A	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	44.6 44 42.7	34 40 42	2900	2.2	2.0	74	340	330	540	120×170	95	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115
40-100	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	13.2 12.5 11.3	48 54 53	2900	0.55	2.3	32	260	230	445	100×150	85	70×120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	105
40-100A	3.9 5.6 7.4	1.08 1.56 2.06	10.8 10 9	52 46 43	2900	0.37	2.3	32	260	230	445	100×150	85	70×120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	105
40-125	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	21 20 18	41 46 43	2900	1.1	2.3	34	280	230	445	100×150	85	70×120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	105
40-125A	3.9 5.6 7.4	1.08 1.56 2.06	17.6 16 14.4	40 46 41	2900	0.75	2.3	33	280	230	445	100×150	85	70×120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	105
40-160	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	33 32 30	35 40 40	2900	2.2	2.3	47	320	270	505	100×150	90	70×120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	110
40-160A	4.1 5.9 7.8	1.14 1.64 2.17	29 28 26.8	34 39 39	2900	1.5	2.3	43	320	270	485	100×150	90	70×120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	110
40-160B	3.8 5.5 7.2	1.06 1.53 2.0	25.6 24 22.5	34 38 37	2900	1.1	2.3	38	320	270	470	100×150	90	70×120	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	110
40-200	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	51 50 48	26 33 35	2900	4	2.3	74	340	330	560	120×170	95	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115
40-200A	4.1 5.9 7.8	1.14 1.64 2.17	45 44 42	26 31 30	2900	3	2.3	62	340	330	540	120×170	95	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115
40-200B	3.7 5.3 7.0	1.03 1.47 1.94	38 36 34.5	28 34 34	2900	2.2	2.3	52	340	330	505	120×170	95	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115
40-250	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	82 80 74	24 28 28	2900	7.5	2.3	105	400	405	630	120×170	95	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115
40-250A	4.1 5.9 7.8	1.14 1.64 2.17	72 70 65	24 28 27	2900	5.5	2.3	98	400	405	630	120×170	95	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115
40-250B	3.8 5.5 7.0	1.06 1.53 1.94	61.5 60 56	23 27 26	2900	4	2.3	77	400	405	565	120×170	95	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115
40-100(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	13.2 12.5 11.3	55 62 60	2900	1.1	2.3	34	300	230	455	120×170	90	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	110
40-100(I)A	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	10.8 10 9	60 57 57	2900	0.75	2.3	32	300	230	455	120×170	90	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	110
40-125(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	21.2 20 17.8	58 67 67	2900	1.5	2.3	38	300	240	465	120×170	90	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	110
40-125(I)A	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	17 16 14	57 57 57	2900	1.1	2.3	33	300	240	450	120×170	90	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD41-0.5	110
40-160(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	33 32 30	45 52 51	2900	3	2.3	56	340	300	550	120×170	95	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115
40-160(I)A	8.2 11.7 15.2	2.28 3.25 4.22	29 28 26	44 51 50	2900	2.2	2.3	47	340	300	515	120×170	95	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115

主要性能参数与安装尺寸表(二)

型 号	流 量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)	外 型 尺 寸				安 装 尺 寸			进 出 口 法 兰 尺 寸			隔 振 器 (垫)	
	(m³/h)	(l/s)							L	B	H	C₁×B₁	A	C₂×B₂	4-d₁	D	D₁	n-d	规格	H₁
40-160(I)B	7.3 10.4 13.5	2.38 2.89 3.75	23 22 20.5	50	2900	1.5	2.3	43	340	300	490	120×170	95	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115
40-200(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	51.2 50 46	38	2900	5.5	2.3	85	360	350	635	120×170	95	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115
40-200(I)A	8.8 11.7 15.3	2.31 3.25 4.25	46.0 44 42	37	2900	4	2.3	75	360	350	570	120×170	95	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115
40-200(I)B	7.5 10.5 13.8	2.08 2.94 3.83	37 36 34	44	2900	3	2.3	63	360	350	550	120×170	95	80×130	4-φ14	φ150	φ110	4-φ18	SD61-0.5	115
40-250(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	51.2 50 46	31	2900	11	2.3	145	440	430	780	140×200	105	100×160	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	JD2-3	205
40-250(I)A	8.2 11.6 15.2	2.28 3.22 4.22	71.0 70 68	38	2900	7.5	2.3	95	440	360	650	140×200	105	100×160	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	JD2-3	205
40-250(I)B	7.5 10.5 14	2.11 3.0 3.83	61.4 60 58	37	2900	7.5	2.3	94	440	360	650	140×200	105	100×160	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	JD2-3	205
40-250(I)C	7.1 10.0 13.1	1.97 2.78 3.64	53.2 52 50.4	36	2900	5.5	2.3	88	440	360	650	140×200	105	100×160	4-φ18	φ150	φ110	4-φ18	JD2-3	205
50-100	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	13.5 12.5 11.3	55	2900	1.1	2.3	36	290	230	455	100×150	95	70×120	4-φ14	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	115
50-100A	8.8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	11 10 9	60	2900	0.75	2.3	35	290	230	455	100×150	95	70×120	4-φ14	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	115
50-125	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	21.5 20 17.8	48	2900	1.5	2.3	43	300	240	465	100×150	95	70×120	4-φ14	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	115
50-125A	8.8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	17 16 14	57	2900	1.1	2.3	38	300	240	450	100×150	95	70×120	4-φ14	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	115
50-160	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	33 32 30	45	2900	3	2.3	59	320	300	550	120×170	100	80×130	4-φ14	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120
50-160A	8.2 11.7 15.2	2.28 3.25 4.22	39 38 36	44	2900	2.2	2.3	51	320	300	515	120×170	100	80×130	4-φ14	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120
50-160B	7.3 10.4 13.5	2.38 2.89 3.75	23 22 20.5	50	2900	1.5	2.3	47	320	300	490	120×170	100	80×130	4-φ14	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120
50-200	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	52 50 46	38	2900	5.5	2.3	101	360	350	635	120×170	100	80×130	4-φ14	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120
50-200A	8.3 11.7 15.3	2.31 3.25 4.25	45.8 44 42	37	2900	4	2.3	80	360	350	570	120×170	100	80×130	4-φ14	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120
50-200B	7.5 10.5 13.8	2.08 2.94 3.83	37 36 34	44	2900	3	2.3	68	360	350	550	120×170	100	80×130	4-φ14	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120
50-250	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	82 80 77.5	29	2900	11	2.3	160	440	430	780	140×200	105	100×160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JD2-3	205
50-250A	8.2 11.6 15.2	2.28 3.22 4.22	71.5 70 68	38	2900	7.5	2.3	115	440	360	650	140×200	105	100×160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JD2-3	205
50-250B	7.5 10.5 14	2.11 3.0 3.83	61.4 60 58	37	2900	7.5	2.3	114	440	360	650	140×200	105	100×160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JD2-3	205
50-250C	7.1 10.0 13.1	1.97 2.78 3.64	53.2 52 50.4	36	2900	5.5	2.3	108	440	360	650	140×200	105	100×160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JD2-3	205
50-100(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	13.7 12.5 10.5	67	2900	1.5	2.5	41	320	235	475	140×200	105	100×160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	125
50-100(I)A	16.5 22.3 29	4.3 6.19 8.1	11 10 8.4	65	2900	1.1	2.5	36	320	235	460	140×200	105	100×160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD41-0.5	125
50-125(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	21.5 20 18	60	2900	3	2.5	56	340	280	550	140×200	95	100×160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	110
50-125(I)A	16.5 22.3 29	4.3 6.19 8.1	17 16 13.6	68	2900	2.2	2.5	48	340	280	515	140×200	95	100×160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	110
50-160(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	34.4 32 27.5	64	2900	4	2.5	72	360	305	570	140×200	100	100×160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120
50-160(I)A	16.4 23.4 30.4	4.58 6.5 8.44	30 28 24	64	2900	4	2.5	71	360	305	570	140×200	100	100×160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120
50-160(I)B	15.0 21.6 28	4.17 6.05 7.78	26 24 20.6	58	2900	3	2.5	59	360	305	550	140×200	100	100×160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	120
50-200(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	52.7 50 46.5	49	2900	7.5	2.5	108	380	350	635	140×200	105	100×160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	125
50-200(I)A	16.4 23.5 30.5	4.56 6.53 8.47	46.4 44 40	48	2900	7.5	2.5	107	380	350	635	140×200	105	100×160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	125
50-200(I)B	15.2 21.8 28.3	4.22 6.05 7.86	40 38 34.5	56	2900	5.5	2.5	100	380	350	635	140×200	105	100×160	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	SD61-0.5	125
50-250(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	82 80 76.5	39	2900	15	2.5	175	480	435	785	160×220	110	120×180	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JD2-3	210

主要性能参数与安装尺寸表(三)

型 号	流 量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)	外 型 尺 寸				安 装 尺 寸			进 出 口 法 兰 尺 寸			减振器(带)	
	(m³/h)	(l/s)							L	B	H	C₁×B₁	A	C₂×B₂	4-d₁	D	D₁	n-d	规格	H₁
50-250(I)A	16.4 23.4 30.5	4.56 6.5 8.47	71.5 70 67	39 50 52	2900	11	2.5	165	480	435	785	160×220	110	120×180	4-φ18	φ155	φ125	4-φ18	JG2-3	210
50-250(I)B	15 21.6 28	4.17 6.0 7.78	61 60 57.4	38 49 54	2900	11	2.5	165	480	435	785	160×220	110	120×180	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JG2-3	210
50-315(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	128 125 122	30 40 44	2900	30	2.5	310	550	510	920	190×280	110	150×240	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JG2-3	210
50-315(I)A	16.6 23.7 31	4.61 6.58 8.6	115 113 110	30 40 44	2900	22	2.5	245	550	470	855	190×280	110	150×240	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JG2-3	210
50-315(I)B	15.7 22.5 29.2	4.36 6.25 8.0	103 101 98	39	2900	18.5	2.5	215	550	435	830	190×280	110	150×240	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JG2-3	210
50-315(I)C	14.4 20.6 26.8	4.0 5.72 7.44	86 85 83	38	2900	15	2.5	195	550	435	785	190×280	110	150×240	4-φ18	φ165	φ125	4-φ18	JG2-3	210
65-100	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	137 125 10.5	57 69 59	2900	1.5	2.5	46	320	235	475	140×200	105	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	125
65-100A	15.6 22.3 29	4.3 6.19 8.1	11 10.4 8.7	65 87 88	2900	1.1	2.5	41	320	235	460	140×200	105	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD41-0.5	125
65-125	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	21.5 20 18	60 68 67	2900	3	2.5	58	340	280	550	140×200	100	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	120
65-125A	16.6 23.7 31	4.61 6.58 8.6	17 16 14.4	68 86 85	2900	2.2	2.5	49	340	280	515	140×200	100	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	120
65-160	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	34.4 32 27.5	54 63 60	2900	4	2.5	75	360	305	570	140×200	100	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	120
65-160A	16.4 23.4 30.4	4.56 6.5 8.44	30 28 24	54 82 59	2900	4	2.5	75	360	305	570	140×200	100	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	120
65-160B	15.6 21.6 28	4.17 6.0 7.78	25 24 20.8	58	2900	3	2.5	63	360	305	550	140×200	100	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	120
65-200	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	52.7 50 48.5	49 58 57	2900	7.5	2.5	107	380	350	635	140×200	105	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	125
65-200A	16.4 23.4 30.4	4.56 6.5 8.47	48.4 44 40	48 57 58	2900	7.5	2.5	107	380	350	635	140×200	105	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	125
65-200B	15.2 21.8 28.3	4.22 6.06 7.86	40 38 34.5	66	2900	5.5	2.5	100	380	350	635	140×200	105	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	125
65-250	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	82 80 76.5	39 50 52	2900	15	2.5	180	480	435	785	160×220	110	120×180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JG2-3	210
65-250A	16.4 23.4 30.5	4.56 6.5 8.47	71.5 70 67	39 50 52	2900	11	2.5	170	480	435	785	160×220	110	120×180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JG2-3	210
65-250B	15 21.6 28	4.17 6.0 7.78	61 60 57.4	38 49 54	2900	11	2.5	170	480	435	785	160×220	110	120×180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JG2-3	210
65-315	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	127 125 122	32 40 44	2900	30	2.5	320	550	510	920	190×280	110	150×240	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JG2-3	210
65-315A	16.6 23.7 31	4.61 6.58 8.6	115 113 110	32 40 44	2900	22	2.5	255	550	470	855	190×280	110	150×240	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JG2-3	210
65-315B	15.7 22.5 29.2	4.36 6.25 8.0	103 101 98	39	2900	18.5	2.5	225	550	435	830	190×280	110	150×240	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JG2-3	210
65-315C	14.4 20.6 26.8	4.0 5.72 7.44	86 85 83	38	2900	15	2.5	205	550	435	785	190×280	110	150×240	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JG2-3	210
65-100(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	13.8 12.5 10	87 79 70	2900	3	3.0	63	400	285	570	140×200	120	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	140
65-100(I)A	31.3 44.7 58	8.7 12.4 16.1	11 10 8	86 72 69	2900	2.2	3.0	53	400	245	535	140×200	120	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	140
65-125(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	22 20 17	67 72.5 70	2900	5.5	3.0	99	400	360	660	140×200	120	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	140
65-125(I)A	31.3 44.7 58	8.7 12.4 16.1	17.5 16 13.8	85 71 59	2900	4	3.0	78	400	315	595	140×200	120	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	140
65-160(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	35 32 28	63 71 70	2900	7.5	3.0	103	400	360	660	140×200	125	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	145
65-160(I)A	32.7 46.7 61	9.1 12.9 16.9	30.6 28 24	62 70 69	2900	7.5	3.0	103	400	360	660	140×200	125	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	145
65-160(I)B	30.3 43.3 56.3	8.4 12.0 15.6	28 24 21	69	2900	5.5	3.0	97	400	315	660	140×200	125	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	SD61-0.5	145
65-200(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	53.5 50 46	55 67 68	2900	15	3.0	176	450	430	795	140×200	125	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JG2-3	225
65-200(I)A	32.8 47 61	9.1 13.1 16.9	47 44 40	54 66 67	2900	11	3.0	166	450	430	795	140×200	125	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JG2-3	225
65-200(I)B	30.5 43.5 56.5	8.5 12.1 15.7	40.8 38 33.4	66	2900	7.5	3.0	114	450	360	665	140×200	125	100×160	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JG2-3	225

主要性能参数与安装尺寸表(四)

型 号	流 量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)	外 型 尺 寸				安 装 尺 寸			进 出 口 法 兰 尺 寸			隔 振 器 (垫)	
	(m³/h)	(l/s)							L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	H ₁
65-250(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	83 80 72	52 50 50	2900	22	3.0	235	480	465	870	160×200	130	120×180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2-3	230
65-250(I)A	32.5 46.7 61	9.0 13.0 16.9	73 70 63	52 50 50	2900	18.5	3.0	205	480	430	850	160×200	130	120×180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2-3	230
65-250(I)B	30 43.3 56	8.3 12.0 15.6	62 60 54	58	2900	15	3.0	180	480	430	805	160×200	130	120×180	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2-3	230
65-315(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	128 125 121	44 54 57	2900	37	3.0	350	550	530	1000	190×280	130	150×240	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2-3	230
65-315(I)A	32.5 46.5 60.5	9.0 12.9 16.8	112.6 110 106.4	43 54 57	2900	30	3.0	335	550	530	1000	190×280	130	150×240	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2-3	230
65-315(I)B	31 44.5 58	8.6 12.4 16.1	102.5 100 98	53	2900	30	3.0	335	550	530	1000	190×280	130	150×240	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2-3	230
65-315(I)C	29 41 53.6	8.1 11.4 14.9	87 85 83	51	2900	22	3.0	270	550	470	885	190×280	130	150×240	4-φ18	φ185	φ145	4-φ18	JGD2-3	230
80-100	35 50 65	9.72 13.9 18.1	13.8 12.5 12	67 78 70	2900	3	3.0	63	400	285	570	140×200	120	100×160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	140
80-100A	31.3 44.7 58	8.7 12.5 16.1	11 10 8	66 72 62	2900	2.2	3.0	54	400	245	535	140×200	120	100×160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	140
80-125	35 50 65	9.72 13.9 18.1	22 20 17	67 72.5 70	2900	5.5	3.0	99	400	360	660	140×200	120	100×160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	140
80-125A	31.3 45 58	8.7 12.5 16.1	17.5 16 13.6	66 71 69	2900	4	3.0	79	400	315	595	140×200	120	100×160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	140
80-160	35 50 65	9.72 13.9 18.1	35 32 28	63 71 70	2900	7.5	3.0	105	400	360	660	140×200	125	100×160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	145
80-160A	32.7 46.7 61	9.1 13.0 16.9	30.6 28 24	62 70 69	2900	7.5	3.0	105	400	360	660	140×200	125	100×160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	145
80-160B	30.3 43.3 56.3	8.4 12.0 15.6	25 24 21	69	2900	5.5	3.0	98	400	315	660	140×200	125	100×160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	145
80-200	35 50 65	9.72 13.9 18.1	53.5 50 46	55 57 58	2900	15	3.0	175	430	430	795	140×200	125	100×160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2-3	225
80-200A	32.8 47 61	9.1 12.5 16.9	47 44 40	54 58 57	2900	11	3.0	165	430	430	795	140×200	125	100×160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2-3	225
80-200B	30.6 43.5 56.6	8.5 12.1 15.7	40.6 38 33.4	65	2900	7.5	3.0	115	430	360	665	140×200	125	100×160	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2-3	225
80-250	35 50 65	9.72 13.9 18.1	83 80 72	52 59 60	2900	22	3.0	240	480	465	870	160×220	130	120×180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2-3	230
80-250A	32.5 46.7 61	9.0 13.0 16.9	73 70 63	52 59 60	2900	18.5	3.0	210	480	430	850	160×220	130	120×180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2-3	230
80-250B	30 43.3 56	8.3 12.0 15.6	62 60 54	58	2900	15	3.0	185	480	430	805	160×220	130	120×180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2-3	230
80-315	35 50 65	9.72 13.9 18.1	128 125 122	43 54 57	2900	37	3.0	355	580	530	1000	190×280	130	150×240	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2-3	230
80-315A	32.5 46.5 60.5	9.0 12.9 16.8	112.6 110 107.4	43 54 57	2900	30	3.0	340	580	530	1000	190×280	130	150×240	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2-3	230
80-315B	31 44.5 58	8.6 12.4 16.1	102.5 100 98	53	2900	30	3.0	340	580	530	1000	190×280	130	150×240	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2-3	230
80-315C	29 41 53.6	8.1 11.4 14.9	87 85 83	51	2900	22	3.0	275	580	470	885	190×280	130	150×240	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2-3	230
80-350	35 50 65	9.72 13.9 18.1	146 142 142	55 56 57	2900	55	3.0	570	630	610	1100	202×260	130	166×220	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	JSD-85	280
80-350A	31 44.5 58	8.6 12.4 16.1	138.4 142 134.8	65	2900	45	3.0	470	630	575	1015	202×260	130	166×220	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	JSD-85	280
80-350B	29 41 53.6	8.1 11.4 14.9	131.4 136 127.8	63	2900	37	3.0	440	630	545	975	202×260	130	166×220	4-φ18	φ200	φ160	4-φ18	JSD-85	280
80-100(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	18.5 12.5 11	66 78 75	2900	5.5	4.5	108	460	360	675	160×220	140	120×180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	160
80-100(I)A	62.5 89 116	17.4 24.7 32.2	11 10 8.8	64 74 74	2900	4	4.5	87	460	360	610	160×220	140	120×180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	SD61-0.5	160
80-125(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	23.5 14 14	70 78 65	2900	11	4.5	163	450	430	805	160×220	140	120×180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2-3	240
80-125(I)A	62.5 89 116	17.4 24.7 32.2	19 16 11	68 74 65	2900	7.5	4.5	113	450	350	675	160×220	140	120×180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2-3	240
80-160(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	35.5 24 24	70 78 65	2900	15	4.5	184	500	430	835	160×220	160	120×180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2-3	260
80-160(I)A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	32 28 21	68 74 67	2900	11	4.5	174	500	430	835	160×220	160	120×180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JGD2-3	260

主要性能参数与安装尺寸表(五)

型 号	流 量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)	外 型 尺 寸				安 装 尺 寸			进 出 口 法 兰 尺 寸			需 装 泵 (套)	
	(m³/h)	(l/s)							L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	H ₁
80-160(I)B	60.6 85.6 112.5	16.8 24.1 31.3	72 24 18	72	2900	11	4.5	174	500	430	835	160×220	160	120×180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JG02-3	260
80-200(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	54 50 42	65 74 73	2900	22	4.0	251	480	475	880	160×220	135	120×180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JG02-3	235
80-200(I)A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	47.5 44 37	64 73 72	2900	18.5	4.0	220	480	430	860	160×220	135	120×180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JG02-3	235
80-200(I)B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	41 38 32	71	2900	15	4.0	198	480	430	815	160×220	135	120×180	4-φ18	φ200	φ160	8-φ18	JG02-3	235
80-250(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	87 80 68	62 69 68	2900	37	4.0	330	550	520	1015	190×280	155	150×240	4-φ22	φ200	φ160	8-φ18	JG02-3	275
80-250(I)A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	76 70 59.5	61 68 67	2900	30	4.0	315	550	520	1015	190×280	155	150×240	4-φ22	φ200	φ160	8-φ18	JG02-3	275
80-250(I)B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	65 60 51	66	2900	30	4.0	315	550	520	1015	190×280	155	150×240	4-φ22	φ200	φ160	8-φ18	JG02-3	275
80-315(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	132 125 114	55 66 67	2900	75	4.0	675	580	700	1235	190×280	165	150×240	4-φ22	φ200	φ160	8-φ18	JG02-3	285
80-315(I)A	66.5 96 123.6	18.5 26.4 34.3	119 113 103	55 66 67	2900	55	4.0	535	580	640	1165	190×280	165	150×240	4-φ22	φ200	φ160	8-φ18	JG02-3	285
80-315(I)B	63 90 117	17.5 25 32.5	106.6 101 92	65	2900	45	4.0	420	580	580	1080	190×280	165	150×240	4-φ22	φ200	φ160	8-φ18	JG02-3	285
80-315(I)C	58 82 107	16.1 22.8 29.7	90 85 76	63	2900	37	4.0	366	580	520	1040	190×280	165	150×240	4-φ22	φ200	φ160	8-φ18	JG02-3	285
100-100	70 100 130	19.4 27.8 36.1	13.6 12.5 11	66 76 75	2900	5.5	4.5	113	460	360	675	160×220	140	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	160
100-100A	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	11 10 8.8	64 74 74	2900	4	4.5	91	460	315	610	160×220	140	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	150
100-125	70 100 130	19.4 27.8 36.1	23.5 20 14	70 76 65	2900	11	4.5	169	440	430	805	160×220	140	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JG02-3	240
100-125A	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	19 16 11	58 74 63	2900	7.5	4.5	118	440	350	675	160×220	140	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JG02-3	240
100-160	70 100 130	19.4 27.8 36.1	36.5 32 24	70 76 65	2900	15	4.5	191	500	430	835	160×220	160	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JG02-3	260
100-160A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	32 28 21	68 74 67	2900	11	4.5	181	500	430	835	160×220	160	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JG02-3	260
100-160B	60.6 85.6 112.5	16.8 24.1 31.3	27 24 18	72	2900	11	4.5	181	500	430	835	160×220	160	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JG02-3	260
100-200	70 100 130	19.4 27.8 36.1	54 50 42	65 74 73	2900	22	4.0	245	480	475	880	160×220	140	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JG02-3	240
100-200A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	47.5 44 37	64 73 72	2900	18.5	4.0	215	480	430	860	160×220	140	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JG02-3	240
100-200B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	41 38 32	71	2900	15	4.0	193	480	430	815	160×220	140	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JG02-3	240
100-250	70 100 130	19.4 27.8 36.1	37 30 24	62 69 68	2900	37	4.0	345	550	520	1015	160×220	155	120×180	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JG03-2	275
100-250A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	76 70 59.5	61 68 67	2900	30	4.0	330	550	520	1015	160×220	155	120×180	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JG03-2	275
100-250B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	65 60 51	66	2900	30	4.0	330	550	520	1015	160×220	155	120×180	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JG03-2	275
100-315	70 100 130	19.4 27.8 36.1	132 125 114	55 66 67	2900	75	4.0	689	630	700	1235	250×300	165	210×260	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JG03-2	285
100-315A	66.5 96 123.6	18.5 26.4 34.3	119 113 103	55 66 67	2900	55	4.0	549	630	640	1165	250×300	165	210×260	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JG03-2	285
100-315B	63 90 117	17.5 25 32.5	106.6 101 92	65	2900	45	4.0	439	630	580	1080	250×300	165	210×260	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JG03-2	285
100-315C	58 82 107	16.1 22.8 29.7	90 85 76	63	2900	37	4.0	385	630	520	1040	250×300	165	210×260	4-φ22	φ220	φ180	8-φ18	JG03-2	285
100-100(I)	96 160 192	26.7 44.4 53.3	14 12.5 10	64 73 70	2900	11	4.5	115	460	415	802	160×220	140	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	180
100-125(I)	96 160 192	26.7 44.4 53.3	24 20 14	62 74 69	2900	15	4.5	168	500	300	807	160×220	160	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	180
100-125(I)A	84 140 168	23.3 39 46.7	20 17 12	64 72 68	2900	11	4.5	168	500	280	807	160×220	160	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	180
100-160(I)	96 160 192	26.7 44.4 53.3	36 32 27	69 79 75	2900	22	5.6	210	480	330	884	160×220	170	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	190
100-160(I)A	84 140 168	23.3 39 46.7	32 28 23.5	66 76 72	2900	18.5	5.0	210	480	330	884	160×220	170	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	190

主要性能参数与安装尺寸表(六)

型 号	流 量 Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH) _r	重量 (kg)	外 型 尺 寸				安 装 尺 寸			进 出 口 法 兰 尺 寸			隔 振 器 (垫)	
	(m³/h)	(l/s)							L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	H ₁
100-200(I)	96 160 192	26.7 44.4 53.3	53 50 45	69 79 78	2900	37	5.2	402	560	365	970	160×220	165	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	185
100-200(I)A	84 140 168	23.3 39 46.7	48 45 40	64 74 73	2900	30	4.5	395	560	345	970	160×220	165	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	185
100-200(I)B	60 100 120	16.7 27.8 33.3	43 40 35	60 69 68	2900	22	4.5	360	560	345	970	160×220	165	120×180	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	SD61-0.5	185
100-250(I)	96 160 192	26.7 44.4 53.3	53 50 45	69 79 78	2900	55	4.8	560	600	435	1121	190×280	175	150×240	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2-3	275
100-250(I)A	84 140 168	23.3 39 46.7	48 45 40	64 74 73	2900	45	4.5	420	600	360	1121	190×280	175	150×240	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2-3	275
100-250(I)B	60 100 120	16.7 27.8 33.3	43 40 35	60 69 68	2900	37	4.5	400	600	360	1121	190×280	175	150×240	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JGD2-3	275
100-350	60 100 120	16.7 27.8 33.3	43 40 35	60 69 68	2900	90	4.0	950	680	630	1310	230×320	175	166×220	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JSD-150	335
100-350A	81 87 113	16.9 24.2 31.4	145.6 142 134	75	2900	75	4.0	830	680	630	1260	230×320	175	166×220	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JSD-150	335
100-350B	55 82 107	16.1 22.8 29.7	138.8 135 127	75	2900	55	4.0	600	680	605	1190	230×320	175	166×220	4-φ18	φ220	φ180	8-φ18	JSD-150	335
125-100	96 160 192	26.7 44.4 53.3	53 50 45	69 79 78	2900	11	4.0	180	520	430	830	160×200	165	120×180	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	265
125-100A	86 143 172	23.9 39.7 47.8	18 16 13.5	77	2900	7.5	4.0	125	520	360	730	160×200	165	120×180	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	265
125-125	96 160 192	26.7 44.4 53.3	53 50 45	69 79 78	2900	15	4.0	220	520	430	840	160×200	170	120×180	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	270
125-125A	86 143 172	23.9 39.7 47.8	18 16 13.5	77	2900	11	4.0	210	520	430	840	160×200	170	120×180	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	270
125-160	96 160 192	26.7 44.4 53.3	53 50 45	69 79 78	2900	22	4.0	265	520	460	920	190×280	175	150×240	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	275
125-160A	90 150 180	25 41.7 50	31.5 28 24.5	76	2900	18.5	4.0	230	520	430	890	190×280	175	150×240	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	275
125-160B	83 138 166	21.7 38.3 46.1	27 24 21	73	2900	15	4.0	215	520	430	850	190×280	175	150×240	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	275
125-200	96 160 192	26.7 44.4 53.3	53 50 45	69 79 78	2900	37	5.5	395	680	510	1040	200×260	175	160×220	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-2	295
125-200A	90 150 180	25 41.7 50	28 24.5 21	76	2900	30	5.5	380	680	510	1040	200×260	175	160×220	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-2	295
125-200B	83 138 166	21.7 38.3 46.1	27 24 21	73	2900	22	5.5	320	680	460	930	200×260	175	160×220	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-2	295
125-250	96 160 192	26.7 44.4 53.3	53 50 45	69 79 78	2900	55	5.0	580	680	660	1180	200×260	170	160×220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-2	290
125-250A	90 150 180	25 41.7 50	28 24.5 21	76	2900	45	5.5	490	680	570	1080	200×260	170	160×220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-2	290
125-250B	83 138 166	21.7 38.3 46.1	27 24 21	73	2900	37	5.5	430	680	510	1050	200×260	170	160×220	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-2	290
125-315	96 160 192	26.7 44.4 53.3	53 50 45	69 79 78	2900	90	5.0	790	640	685	1350	300×350	180	230×280	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	300
125-315A	90 150 180	25 41.7 50	28 24.5 21	76	2900	75	5.0	710	640	685	1300	300×350	180	230×280	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	300
125-315B	86 143 172	23.9 39.7 47.8	18 16 13.5	77	2900	75	5.0	705	640	685	1350	300×350	180	230×280	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	300
125-315C	80.5 134 161	22.4 37.2 44.7	16 14 12	67	2900	55	5.0	585	640	660	1230	300×350	180	230×280	4-φ22	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	300
150-125	96 160 192	26.7 44.4 53.3	53 50 45	69 79 78	2900	11	4.0	210	520	430	840	160×220	170	120×180	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	270
150-125A	90 150 180	25 41.7 50	28 24.5 21	76	2900	7.5	4.0	130	520	430	840	160×220	170	120×180	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	270
150-160	96 160 192	26.7 44.4 53.3	53 50 45	69 79 78	2900	22	4.0	270	520	430	850	190×280	175	150×240	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	275
150-160A	90 150 180	25 41.7 50	28 24.5 21	76	2900	18.5	4.0	230	520	430	850	190×280	175	150×240	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	275
150-160B	84 140 168	23.3 39 46.7	48 45 40	64 74 73	2900	15	4.0	220	520	430	850	190×280	175	150×240	4-φ18	φ250	φ210	8-φ18	JGD2-3	275
150-200	140 240 260	38.9 55.6 72.2	13.8 12.5 10.6	98 98 78	1450	15	3.0	265	680	435	930	250×300	200	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2-3	300
150-200A	125 176 232.5	34.7 49.7 64.6	11 10 8.5	89 78 76	1450	11	3.0	244	680	435	885	250×300	200	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2-3	300

主要性能参数与安装尺寸表(七)

型 号	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)	外 型 尺 寸				安 装 尺 寸			进 出 口 法 兰 尺 寸			隔振器(垫)	
	(m³/h)	(l/s)							L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	H ₁
150-200B	140 168 200	38.9 46.7 55.6	21.8 26 31.2	75	2900	22	4.0	275	680	435	885	250×300	200	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2-3	300
150-250	140 200 260	38.9 55.6 72.2	21.8 26 31.2	75	1450	18.5	3.0	300	700	475	960	250×300	205	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2-3	305
150-250A	129 184.4 240	35.8 51.2 66.7	18.5 21.8 26	72 78 76	1450	15	3.0	262	700	475	940	250×300	205	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2-3	305
150-250B	117 167 217.5	32.5 46.4 60.4	15.2 17 21.8	76	1450	11	3.0	241	700	445	895	250×300	205	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD2-3	305
150-315	140 200 260	38.9 55.6 72.2	33.8 32 38	70 78 73	1450	30	2.5	410	760	530	1075	250×300	205	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	325
150-315A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	29.5 28 34.3	69 77 77	1450	22	3.5	335	760	505	1000	250×300	205	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	325
150-315B	121 173 225	33.5 48.1 62.5	25 24 21	76	1450	18.5	3.5	315	760	505	960	250×300	205	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	325
150-350	95 150 192	26.7 41.7 53.3	153.6 142.8 142.8	80	2900	110	5.5	970	760	530	1075	250×300	205	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	325
150-350A	90 150 180	25 41.7 50	145.6 142 134.8	70	2900	90	5.2	790	760	530	1075	250×300	205	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	325
150-350B	84 140 168	23.3 39 46.7	138.6 135 127.8	65 76 74	2900	75	5.5	705	760	530	1075	250×300	205	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	325
150-400	140 200 260	38.9 55.6 72.2	53 50 44	68 75 71	1450	45	3.5	490	800	595	1120	250×300	210	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	330
150-400A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	46.6 44 38.3	67 74 70	1450	37	3.5	454	800	595	1095	250×300	210	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	330
150-400B	122 174 226.5	33.9 48.3 62.9	40 38 33	73	1450	30	3.5	435	800	560	1075	250×300	210	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	330
150-400C	112 160 208	31.1 44.4 57.8	34 32 28	71	1450	22	3.5	365	800	535	1000	250×300	210	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	330
150-250(I)	120 200 240	33.3 55.6 66.7	87 80 72	65 76 74	2900	75	4.5	702	700	700	1280	250×300	195	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	315
150-250(I)A	112 187 224	31.1 51.9 62.2	76 70 63	64 76 73	2900	55	4.5	561	700	640	1200	250×300	195	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	315
150-250(I)B	104 173 208	28.9 48.1 57.8	65 60 54	63 74 72	2900	45	4.5	460	700	585	1115	250×300	195	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	315
150-315(I)	120 200 240	33.3 55.6 66.7	138 125 120	68 78 75	2900	110	4.5	980	760	900	1560	250×300	200	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	320
150-315(I)A	112 187 224	31.1 51.9 62.2	116 110 105	57 72 74	2900	90	4.5	800	760	700	1330	250×300	200	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	320
150-315(I)B	104 173 208	28.9 48.1 57.8	100 95 91	65 70 72	2900	75	4.5	724	760	700	1210	250×300	200	210×260	4-φ22	φ285	φ240	8-φ22	JGD3-3	320
200-200	140 200 260	38.9 55.6 72.2	13.8 12.6 10.6	68 78 78	1450	15	3.0	265	680	435	930	250×300	200	210×260	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD2-3	300
200-200A	125 175 232.5	34.7 49.7 64.6	11 10 8.6	66 76 75	1450	11	3.0	244	680	435	885	250×300	200	210×260	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD2-3	300
200-250	140 200 260	38.9 55.6 72.2	21.8 20 17	73 79 77	1450	18.5	3.0	305	750	475	960	270×320	210	230×280	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD2-3	310
200-250A	129 184.4 240	35.8 51.2 66.7	18.5 17 14.4	72 78 76	1450	15	3.0	267	750	475	940	270×320	210	230×280	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD2-3	310
200-250B	117 167 217.5	32.5 46.4 60.4	15.2 14 12	76	1450	11	3.0	246	750	445	895	270×320	210	230×280	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD2-3	310
200-315	140 200 260	38.9 55.6 72.2	33.8 32 28	70 78 78	1450	30	3.5	417	800	530	1075	270×320	210	230×280	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3-3	330
200-315A	131 189 243	36.4 51.9 67.5	29.5 28 24.5	69 77 77	1450	22	3.5	342	800	505	1000	270×320	210	230×280	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3-3	330
200-315B	121 173 225	33.5 48.1 62.5	25 24 21	76	1450	18.5	3.5	322	800	505	960	270×320	210	230×280	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3-3	330
200-400	140 200 260	38.9 55.6 72.2	53 50 44	68 75 71	1450	45	3.5	498	860	595	1120	300×370	225	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3-3	345
200-400A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	46.6 44 38.3	67 74 70	1450	37	3.5	462	860	595	1095	300×370	225	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3-3	345
200-400B	122 174 226.5	33.9 48.3 62.9	40 38 33	73	1450	30	3.5	443	860	560	1075	300×370	225	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3-3	345
200-400C	112 160 208	31.1 44.4 57.8	34 32 28	71	1450	22	3.5	373	860	535	1000	300×370	225	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3-3	345

主要性能参数与安装尺寸表(八)

型 号	流 量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)	外 型 尺 寸				安 装 尺 寸			进 出 口 法 兰 尺 寸			隔振器(垫)	
	(m³/h)	(l/s)							L	B	H	C ₁ ×B ₁	A	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	D	D ₁	n-d	规格	H ₁
200-200(I)	280 490 620	77.8 133.1 144	13.4 12.5 10.5	78 80 79	1450	22	4.0	382	810	525	1030	300×370	240	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD-2	360
200-200(I)A	260 358 465	69.4 90.4 129.2	10.7 10 8.5	68 73 77	1450	18.5	4.0	346	810	525	970	300×370	240	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3-2	360
200-250(I)	280 490 620	77.8 133.1 144	22.2 20 14	75 80 72	1450	30	4.0	475	840	530	1110	300×370	240	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3-3	360
200-250(I)A	250 358 465	69.4 90.4 129.2	18 16 11.2	73 78 70	1450	20	4.0	405	840	510	1035	300×370	240	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3-3	360
200-250(I)B	226 322 419	62.8 89.4 115.4	14.4 13 7.3	70 76 67	1450	18.5	4.0	387	840	510	995	300×370	240	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD3-3	360
200-315(I)	280 490 620	77.8 133.1 144	36 32 26	73 78 75	1450	55	4.0	675	860	645	1265	300×370	250	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD4-1	380
200-315(I)A	262 374 486	72.8 103.9 135	31.5 28 23	72 79 74	1450	45	4.0	560	860	605	1180	300×370	250	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD4-1	380
200-315(I)B	242 346 450	67.3 96.1 125	27 24 19.5	78	1450	37	4.0	535	860	605	1145	300×370	250	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD4-1	380
200-400(I)	280 490 620	77.8 133.1 144	54.5 50 39	75 81 77	1450	75	4.0	830	880	700	1340	300×370	260	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD4-2	390
200-400(I)A	262 374 486	72.8 103.9 135	48 44 34	80	1450	75	4.0	830	880	700	1340	300×370	260	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD4-2	390
200-400(I)B	242 346 450	67.3 96.1 125	41.4 38 29.5	78	1450	55	5.0	685	880	735	1270	300×370	260	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD4-2	390
200-400(I)C	224 320 416	62.2 88.9 115.6	34.9 32 25	76	1450	45	5.0	580	880	600	1185	300×370	260	250×320	4-φ22	φ340	φ295	12-φ22	JGD4-2	390
250-250	350 600 650	97.2 166.7 180.5	22 20 16	78 82 81	1450	45	5.0	620	1110	550	1145	350×400	250	300×350	4-φ26	φ405	φ355	12-φ26	JGD4-2	390
250-250A	300 500 600	83.3 139 166.7	18.3 17 14	76 80 80	1450	37	5.0	550	1110	550	1145	350×400	250	300×350	4-φ26	φ405	φ355	12-φ26	JGD4-2	390
250-235	300 500 600	83.3 139 166.7	14 12.5 11	73 78 70	1480	22	4.5	410	1110	550	1145	350×400	250	300×350	4-φ26	φ405	φ355	12-φ26	JGD4-2	390
250-300	300 500 600	83.3 139 166.7	22 20 16	78	1480	37	4.5	550	1110	550	1145	350×400	250	300×350	4-φ26	φ405	φ355	12-φ26	JGD4-2	390
250-315	350 600 650	97.2 166.7 180.5	31 28 23	76 80 79	1450	75	5.5	890	1110	640	1350	350×400	265	300×350	4-φ26	φ405	φ355	12-φ26	JGD4-2	390
250-315A	300 500 600	83.3 139 166.7	29.5 28 24	74 78 77	1450	55	5.5	690	1110	640	1350	350×400	265	300×350	4-φ26	φ405	φ355	12-φ26	JGD4-2	390
250-315B	280 450 620	77.2 125 144.4	25 24 20	70 74 72	1450	45	5.5	620	1110	640	1350	350×400	265	300×350	4-φ26	φ405	φ355	12-φ26	JGD4-2	390
250-400	300 500 600	83.3 139 166.7	54.5 50 39	72	1480	90	4.5	1530	120	900	1740	400×500	265	300×400	4-φ26	φ405	φ355	12-φ26	JGD4-2	390
300-235	480 720 960	133.3 200 266.7	20 18 15.5	77 81 74	970	55	5.0	1120	1370	710	1520	400×500	370	350×450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD4-1	500
300-235A	438 697 821	121.7 192.5 228.1	16.5 15 13	75 79 72	970	45	5.0	1030	1370	710	1470	400×500	370	350×450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD4-1	500
300-235B	480 690 750	133.3 192.5 208.3	14 12.5 11	73 77 70	970	37	5.0	890	1370	685	1400	400×500	370	350×450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD4-1	500
300-300	480 720 960	133.3 200 266.7	31 28 25	77 81 77	970	75	5.0	1350	1370	900	1740	400×500	360	350×450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD4-2	490
300-300A	444 666 833	123.3 185 231.4	26.5 24 21.5	76 80 76	970	75	5.0	1350	1370	900	1740	400×500	360	350×450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD4-2	490
300-300B	415 625 779	115.3 173.1 213.4	23 20 18.5	79	970	55	5.0	1170	1370	735	1410	400×500	360	350×450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD4-2	490
300-380	480 720 960	133.3 200 266.7	48 44 34	80	970	132	5.0	1900	1370	945	1850	400×500	390	350×450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD6-3	550
300-380A	444 666 833	123.3 185 231.4	41.4 38 30	80	970	110	5.0	1700	1370	945	1850	400×500	390	350×450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD6-3	550
300-380B	409 614 767	113.6 170.6 213.1	35 32 22	78	970	90	5.0	1530	1370	945	1850	400×500	390	350×450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD6-3	550
300-235(1)	218 1080 1345	199.4 300 373.6	44.6 40 34.6	82	1450	160	5.5	1680	1370	900	1830	400×500	370	350×450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD5-3	530
300-235(1)A	642 955 1203	178.3 268.1 334.2	35.7 32 27.7	80	1450	132	5.5	1440	1370	900	1830	400×500	370	350×450	4-φ26	φ460	φ410	12-φ26	JGD5-3	530

LIXINBENG



海 洋 水 泵

上海海洋泵阀制造有限公司

SHANGHAI SEA PUMP & VALVE MFG.CO.,LTD.

地址：上海松江新浜工业区

公司总部：上海市天目中路481-483号

电话：(0086)-021-63546554 63803848

传真：(0086)-021-63546554

技术服务热线：(0086)-021-63546554

ADD:Xinbang Industrial Park Songjiang Shanghai

INC HEAD QUARTER :481-483 Tianmu Inside Road in Shanghai City

Tel:(0086)-021-63546554 63803848

Fax:(0086)-021-63546554

Technical Service Hotline:(0086)-021-63546554

Http://www.sea-pump.com E-mail:sea@sea-pump.com